


Adaptador universal de red con 8 conectores para Ordenadores Portátiles



Características técnicas:

- 90 W Alimentador de red universal para portátiles.
- Permite ajustar manualmente el voltaje, de forma muy rápida y sencilla.
- Conectores intercambiables de múltiples tipos para usar con diferentes portátiles.
- Fiable y Seguro con un voltaje de salida de 15-24V (90 W).
- Entrada de compatibilidad total de 100-240V
- Diseño de seguridad antiestática de 100,000 grados.
- Cubierta ignífuga de máxima dureza.

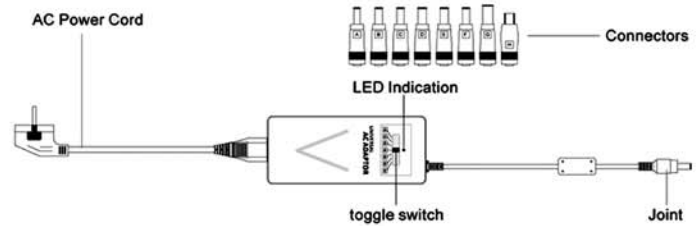

Para Notebooks



No	Output Range Voltage	Output Current (max)	Connectors Spec.	Replacement
Standard Connectors	15-24V	6A	5.5*2.5*10.7mm DC-F	IBM:19V/4.2A; DELL:19V/3.16A,19V/3.42A; COMPAQ/HP:18.5V/4.9A,19V/4.9A; DELTA:19V/2.64A; INVES TOSHIBA:19V/3.16A,19V/3.42A,19V/4.74A; ASUS:19V/4.74A,LS :20V/3.25A; LITEON :19V/3.16A,19V/3.42A,19V/3.95A, 19V/4.74A; NEC:19V/2.64A,19V/3.16A; GATEWAY:19V/3.16A,19V/3.42A, 19V/3.68A,19V/4.74A etc.
A	15-24V	6A	4.8*1.7*10.7mm DC-F	HP/COMPAQ:18.5V/2.7A,18.5V/3.5A, 18.5V/3.8A,18.5V/4.9A; DELTA:19V/2.64A; ASUS :19V/2.64A; INVES NEC:19V/2.64A etc.
B	15-24V	6A	5.5*2.1*10.7mm DC-F	ACER : 19V/3.16A,19V/3.42A,19V/4.74; LITEON : 19V/3.16A,19V/3.42A; NEC:19V/3.16A etc.
C	15-24V	6A	5.5*3.0*10.7mm DC-F	SAM S UNG : 19V/3.16A,19V/3.75A, 19V/4.22A,19V/4.74A etc.
D	15-24V	6A	6.3*3.0*10.7 mm DC-F	TOSHIBA : 15V/3A,15V/4A,15V/5A/45W; NEC:15V/5A etc.
E	15-24V	6A	6.0*4.3*10.7 mm pin1.0	SONY : 16V/3.42A,16V/3.75A,16V/4A, 19.5V/2.7A,19.5V/3A,19.5V/4.1A,19.5V/4.7A; FUJITSU : 16V/3.36A,16V/3.75A,19V/3.16A, 19V/3.69A,19V/4.22A etc.
F	15-24V	6A	5.5*1.7*10.7mm DC-F	TOSHIBA : 19V/3.95A ACER:19V/3.42A; DELTA: 20V/3.5A etc. INVES
J	15-24V	6A	7.9*12*pin0.9	IBM/LENOVO: 20V/3.25A,20V/4.5A etc.
N	15-24V	6A	7.4*5.0*12.5mm	HP/COMPAQ: 18.5V/3.5A,18.5V/4.9A etc.